Manual de instalación de FLY100 y controlador del equipo

Índice

Instalación del programa. 1
Verificación del funcionamiento del programa 9
Instalación del DRIVER o controlador del FLY100. 11
Verificación de la comunicación y el programa 15

NOTA: Este programa generalmente presenta conflictos con el programa de diagnóstico de Honda HDS. Es necesario instalar en otro equipo.

Instalación del programa.

Primero, introduce el CD de instalación del FLY100 dentro de tu computadora portátil.

Al abrir el disco de instalación, aparecerá una lista de archivos como ésta:

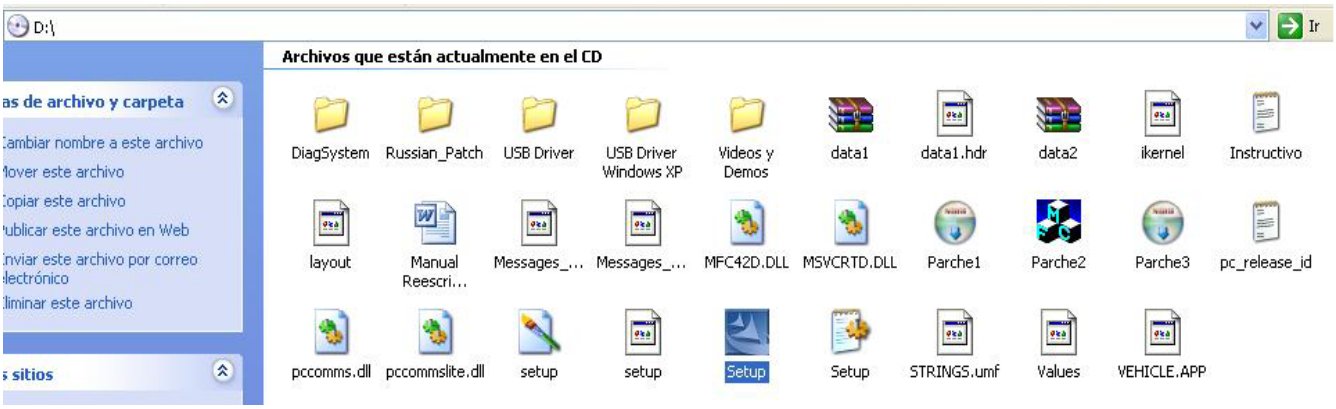

De esta lista, abre el archivo llamado **Setup**, y aparecerán las siguientes ventanas.

En esta ventana se carga el instalador

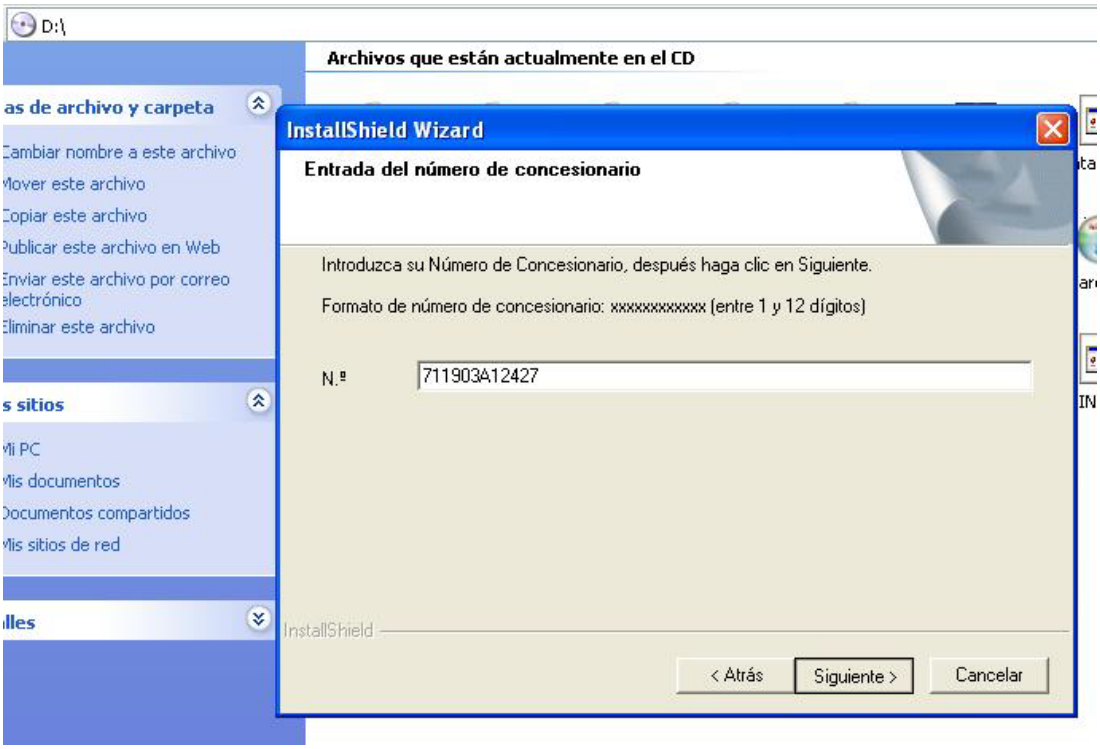

En esta ventana, tienes que **introducir el código** del equipo, este código lo puedes encontrar en **tu equipo** y en **tu CD de instalación**.

También puedes ingresar el siguiente código: 211803A14018.

Una vez ingresado el código da click en **Siguiente.**

Y aparecerá otra ventana…

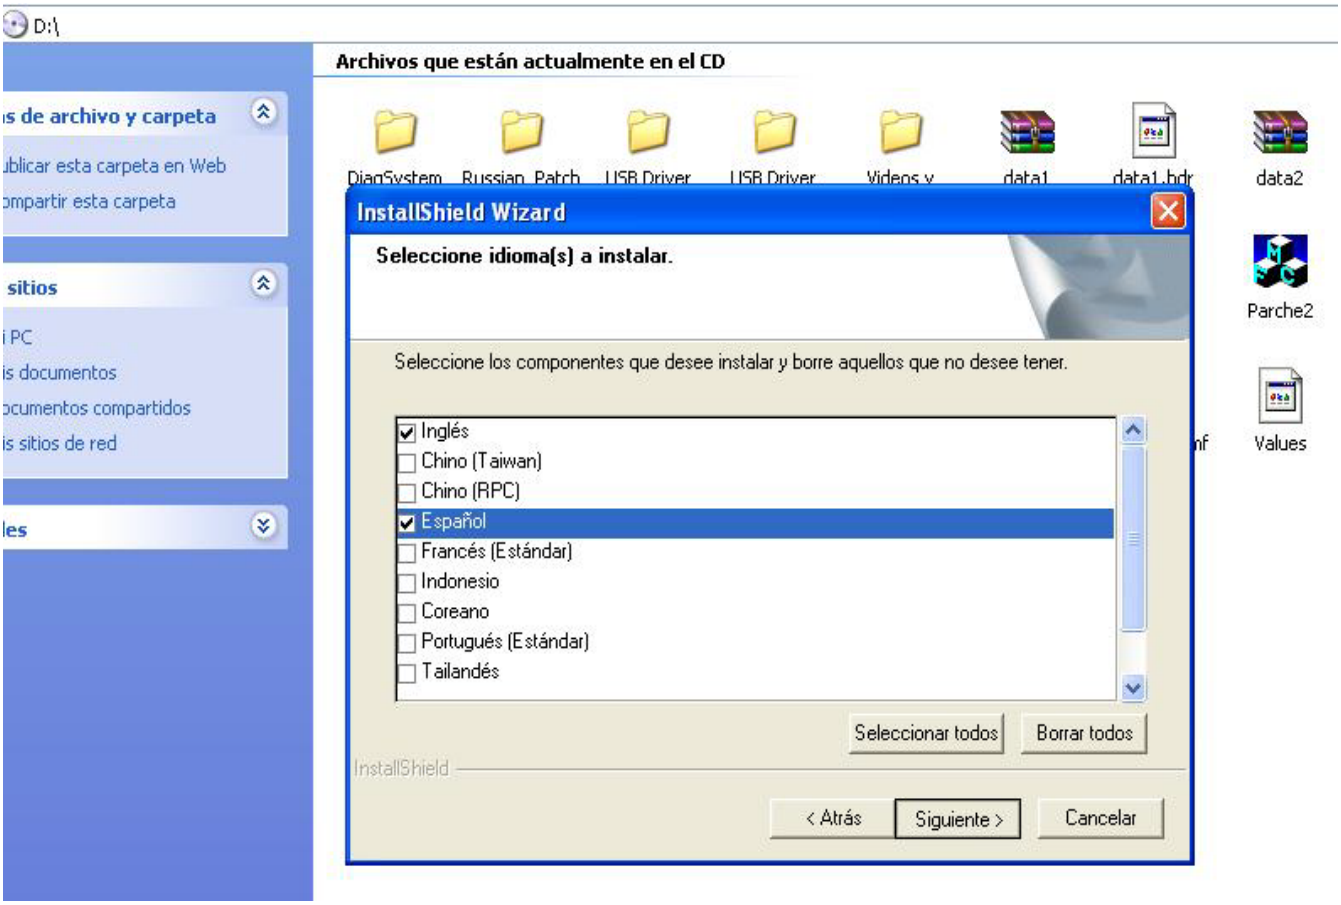

En ésta, **selecciona** el Idioma **Español** (podemos dejar o quitar el idioma de Ingles). Y da click en **Siguiente.**

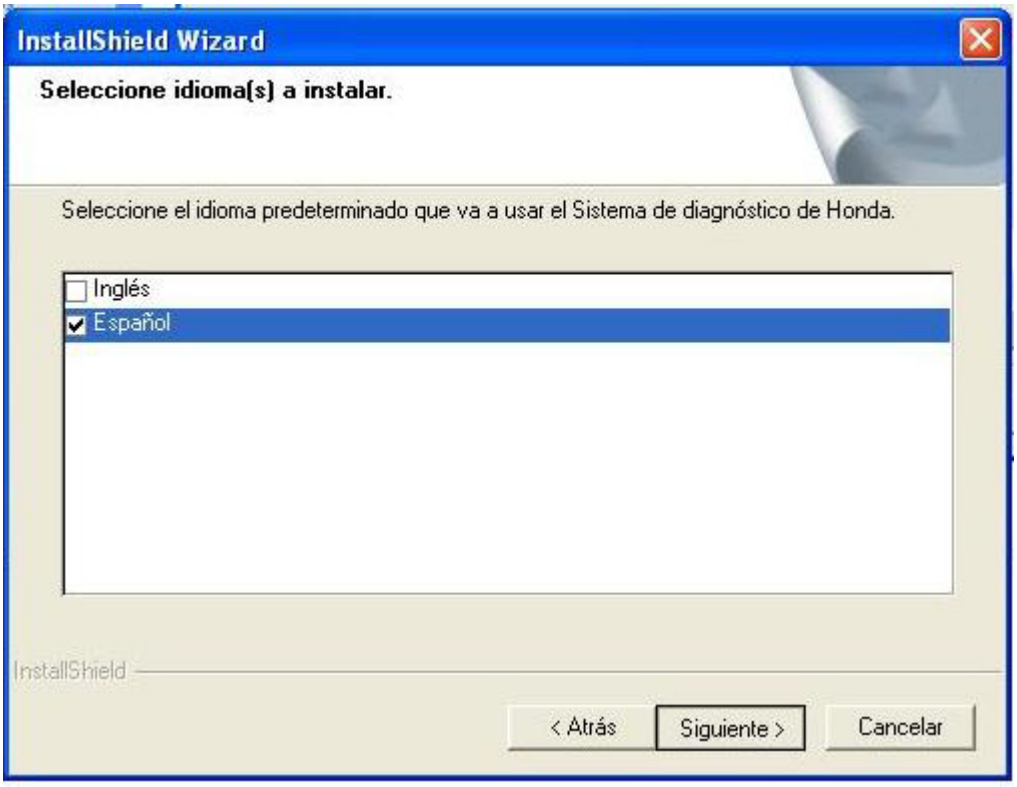

Selecciona nuevamente el Idioma **Español**, y da click en **Siguiente**.

Comenzará la instalación del programa…

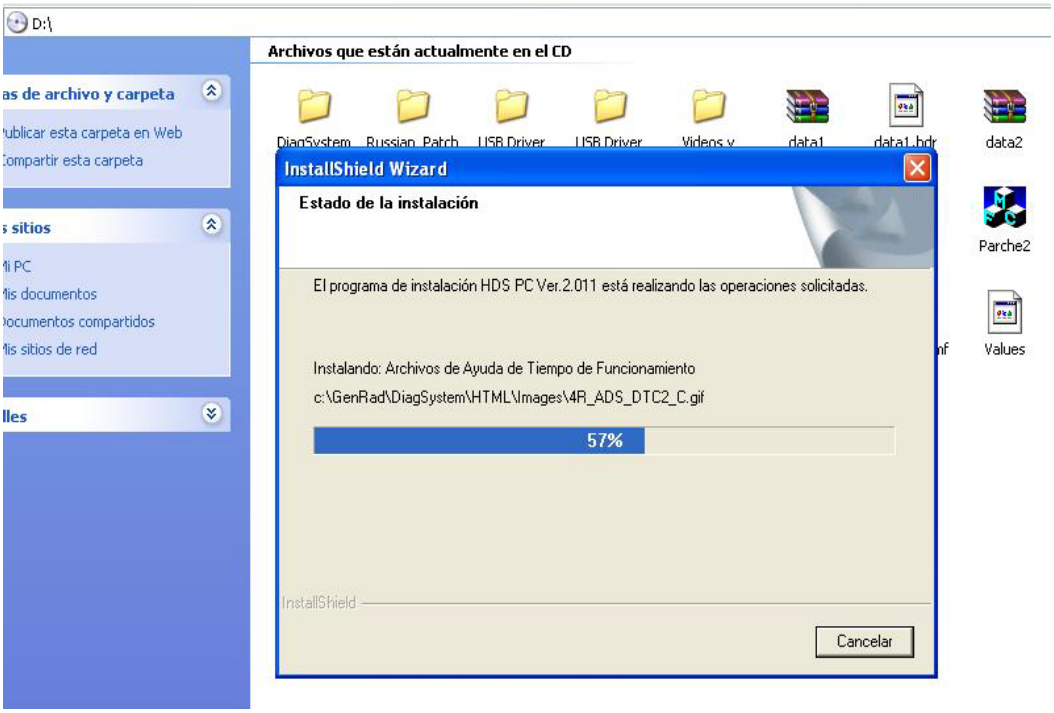

Espera a que termine…

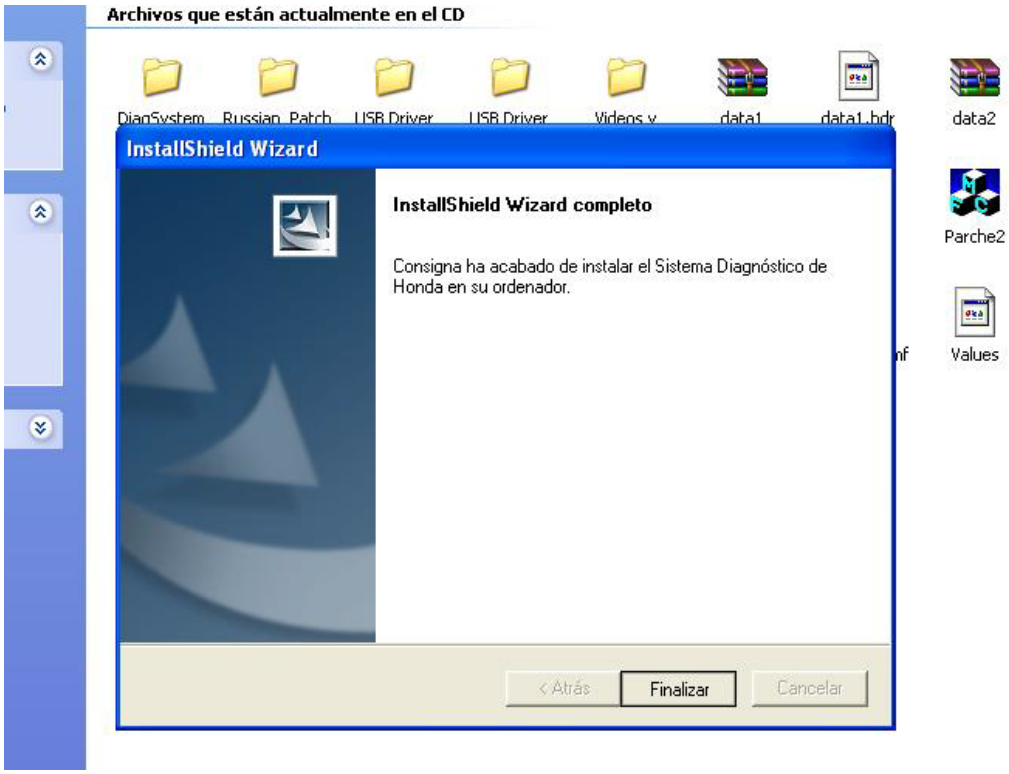

Y da click en **Finalizar**. Ahora ve otra vez a los archivos de tu CD de instalación.

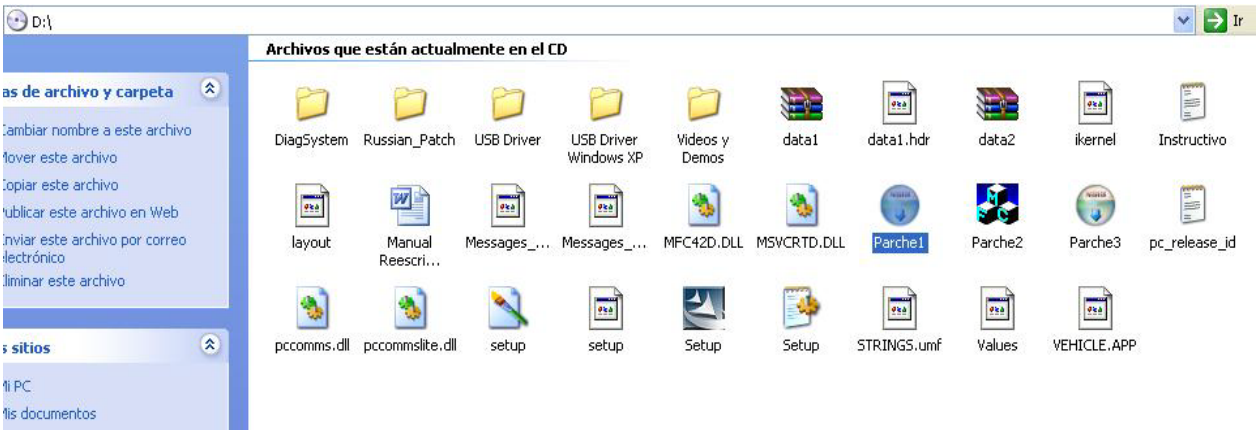

Abre el archivo llamado **Parche1**

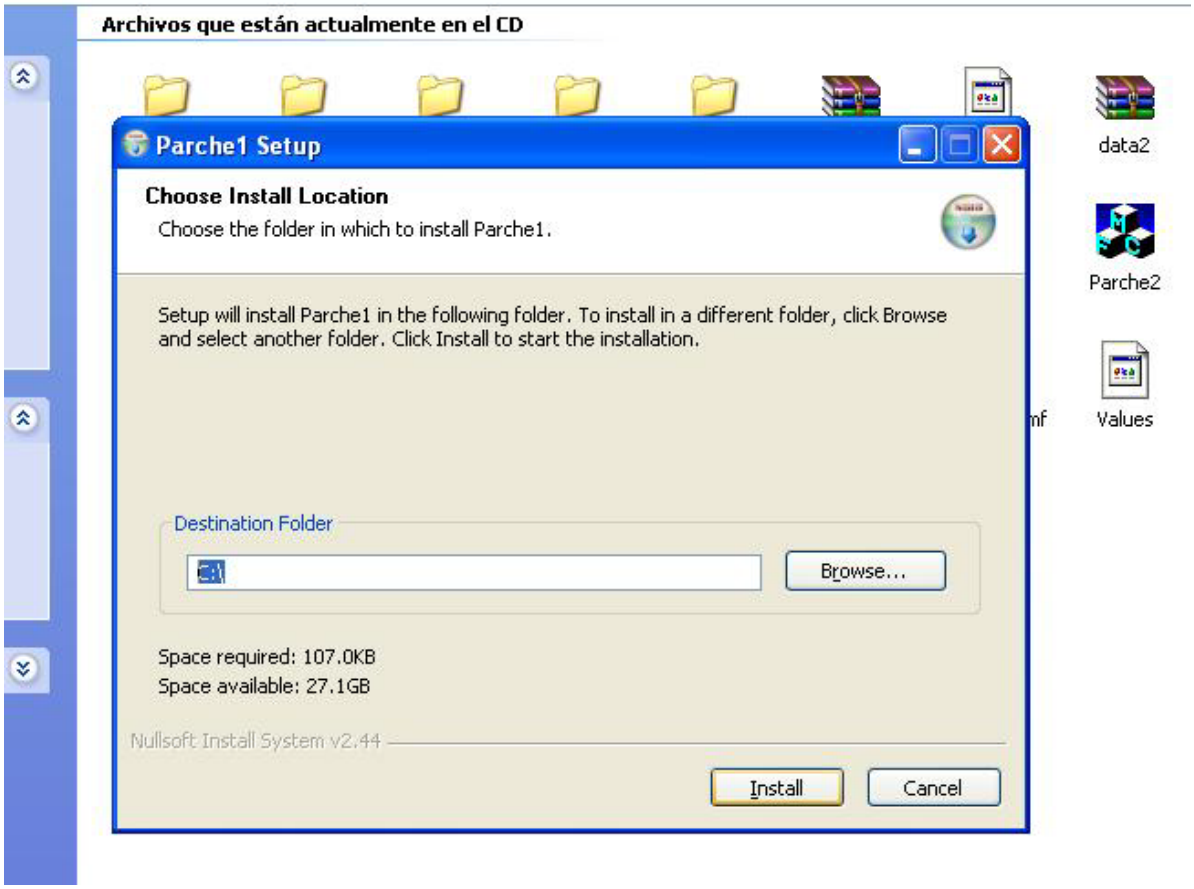
Archivos que están actualmente en el CD
Parche1 Setup
Choose Install Location
Choose the folder in which to install Parche1.
Setup will install Parche1 in the following folder. To install in a different folder, click Browse and select another folder. Click Install to start the installation.
Destination Folder
Browse...
Space required: 107.0KB
Space available: 27.1GB
Nullsoft Install System v2.44
Install
Cancel
data2
Parche2
Values

Da click en **Install**

Espera a que termine y después…

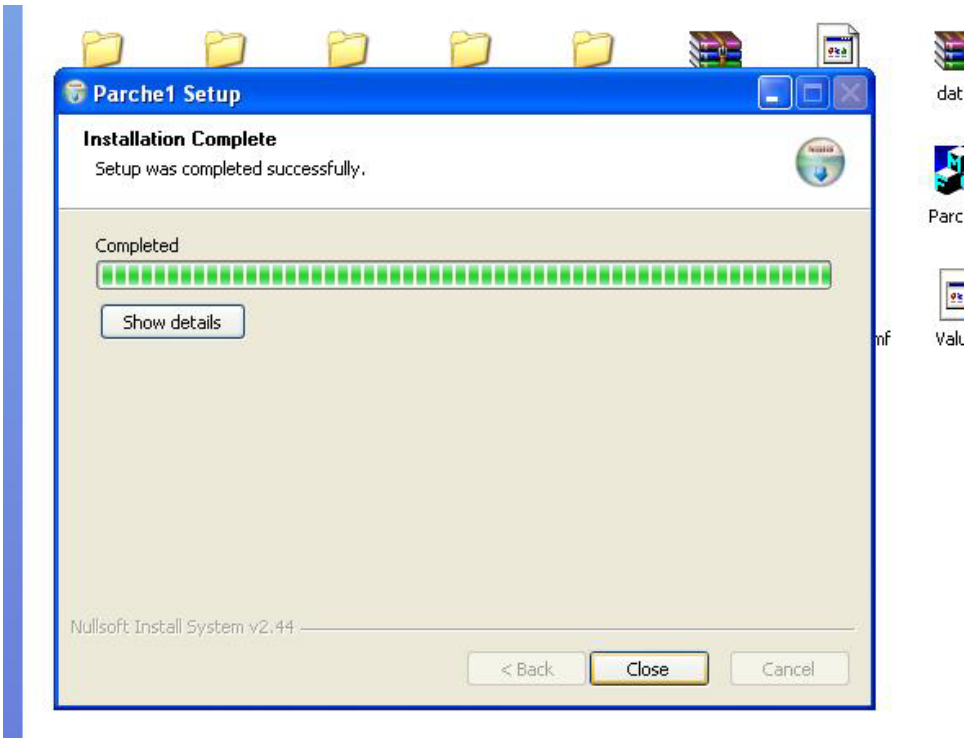

Da click en **Close**

Ahora ve otra vez a los archivos de tu CD…

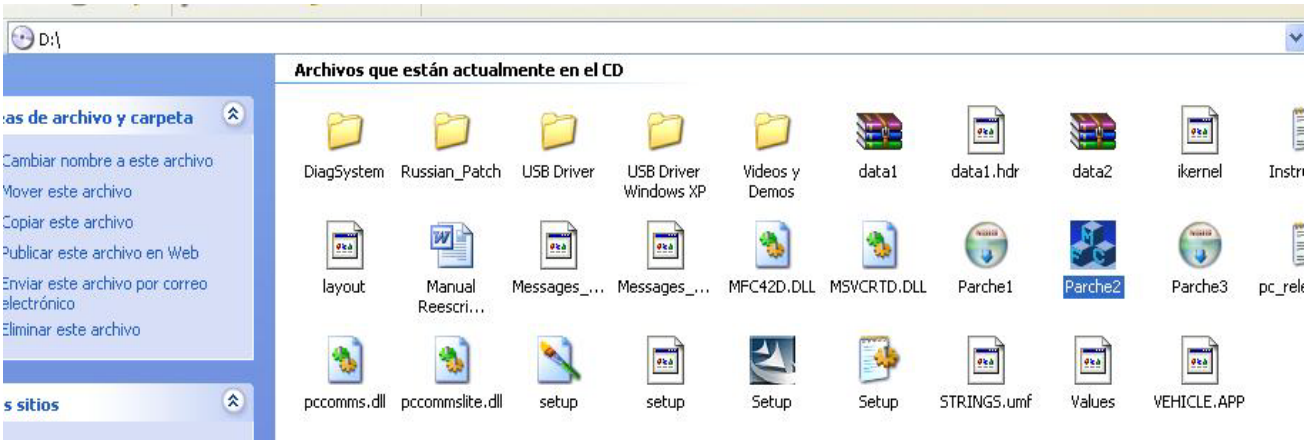

…y abre el archivo llamado **Parche2**

Te aparecerá una ventana nueva…

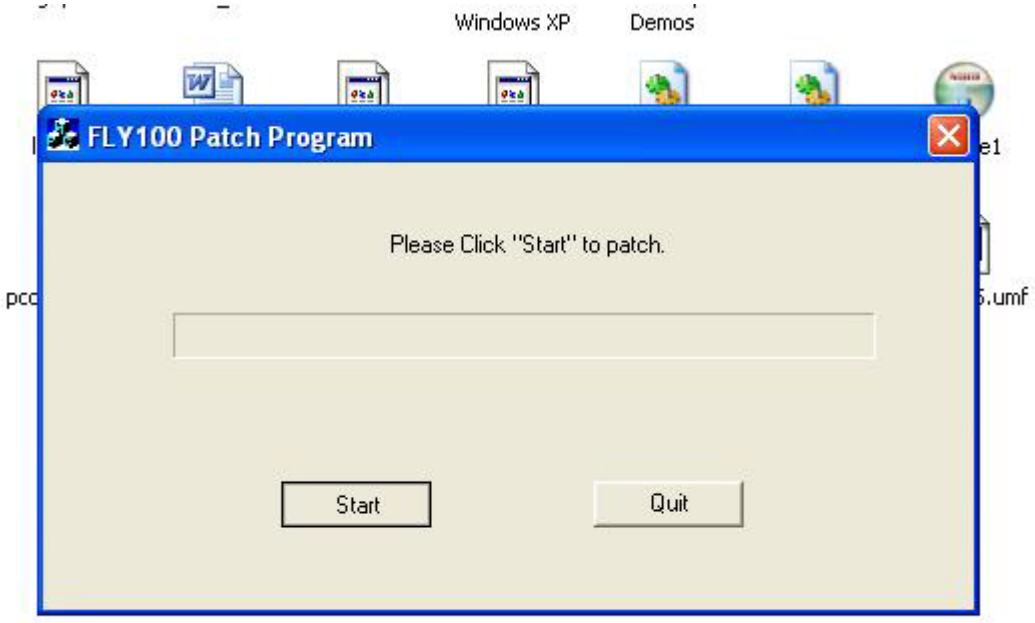

Da click en **Start** y espera a que termine.

Da click en **Aceptar**

NOTA: En ocasiones el Parche2 dara un aviso con una leyenda similar a “No se puede parchar la versión PRO”, cuando se presenta esta leyenda, el programa seguirá funcionando sin mayor problema.

Y después en da click en **Quit**

Nuevamente ve a los archivos de tu CD….

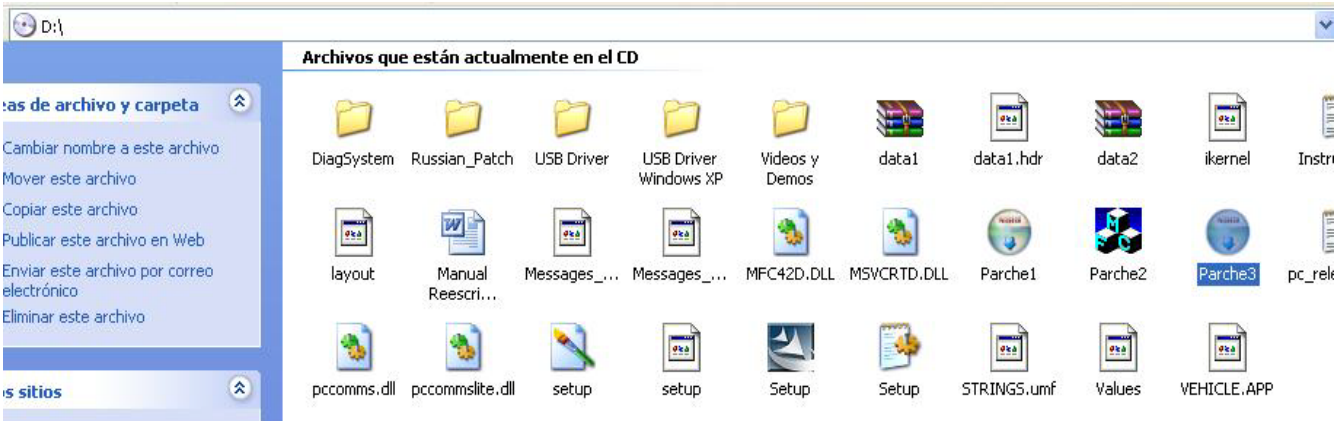

Abre el archivo llamado **Parche3**

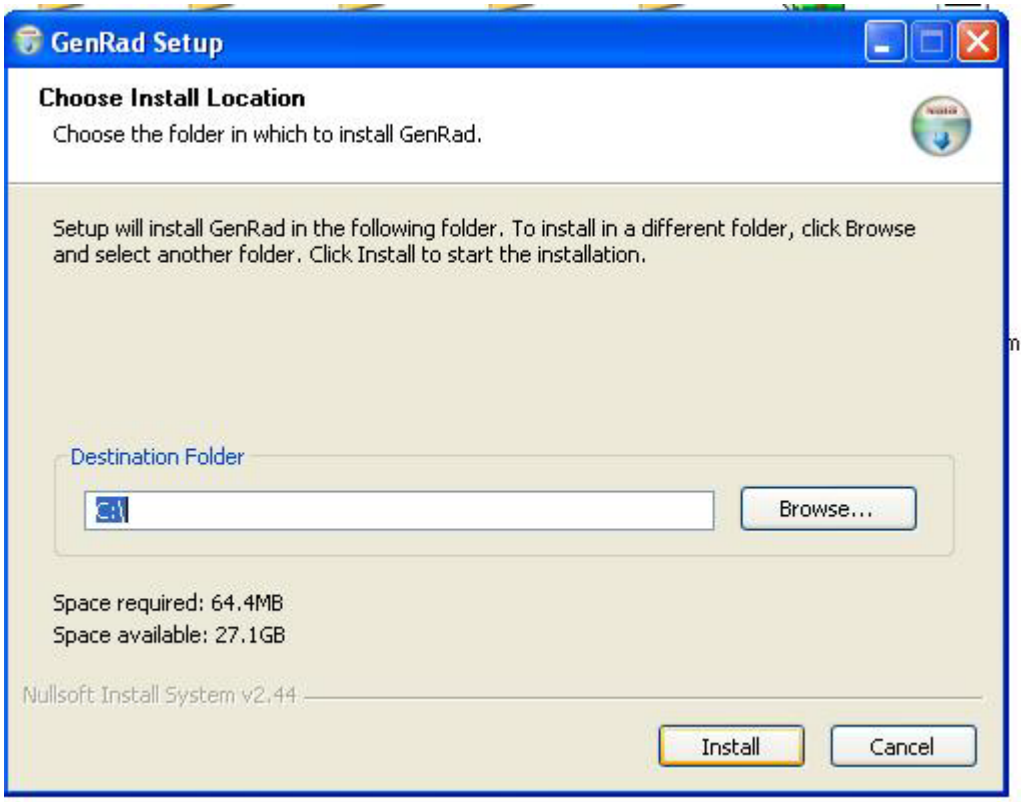
GenRad Setup
Choose Install Location
Choose the folder in which to install GenRad.
Setup will install GenRad in the following folder. To install in a different folder, click Browse and select another folder. Click Install to start the installation.
Destination Folder
C:\
Browse...
Space required: 64.4MB
Space available: 27.1GB
Nullsoft Install System v2.44
Install
Cancel

Da click en **Install**, **espera** a que termine y da click en **Close**.

De esta forma queda instalado el programa **FLY100.**

Verificación del funcionamiento del programa

Para verificar su funcionamiento, abre el programa desde un ícono de tu **Escritorio** llamado **Sistema de Diagnóstico.**

El programa deberá verse como en la siguiente ventana:

En caso de no abrir el programa, llama a **Cerrajería MG** y pregunta por asistencia para instalación del Honda FLY100.

Para verificar la comunicación y el correcto funcionamiento, necesitas instalar el Driver del equipo. En la siguiente página se encuentra un manual para hacerlo.

Instalación del DRIVER o controlador del FLY100.

Para empezar la instalación del controlador, necesitas conectar tu equipo al automóvil, sólo de ésta forma, la computadora detectara al equipo y podrá empezar con la instalación. Mantén tu computadora encendida, con el programa cerrado hasta que se te indique que lo abras.

Primero identificamos el conector OBD2 del auto, generalmente se encuentra debajo del tablero, la posición especifica depende de cada auto.

En este caso utilizaremos un Honda Accord 2008.

Ubica la conexión del cable, y conecta el cable que viene con tu equipo.

Conecta los dos extremos, uno al auto y el otro al equipo.

Una vez conectado el equipo al auto, conectamos el cable USB-USB al equipo y a la computadora…

Conexión de la computadora al FLY100 y al auto.

Una vez conectado, saldrá una pantalla de instalación en tu computadora como ésta:

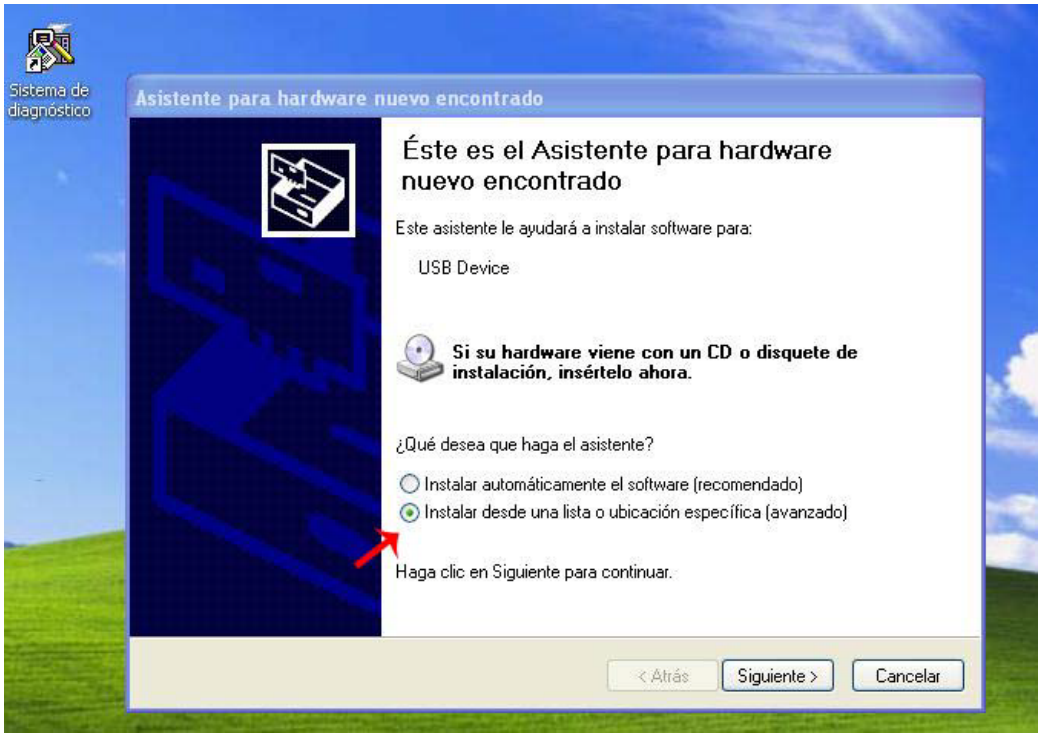
Sistema de diagnóstico
Asistente para hardware nuevo encontrado
Éste es el Asistente para hardware nuevo encontrado
Este asistente le ayudará a instalar software para:
USB Device
Si su hardware viene con un CD o disquete de instalación, insértelo ahora.
¿Qué desea que haga el asistente?
Instalar automáticamente el software (recomendado)
Instalar desde una lista o ubicación específica (avanzado)
Haga clic en Siguiente para continuar.
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

Selecciona donde dice: **Instalar desde una lista o ubicación específica (avanzado)**, y da click en Siguiente >

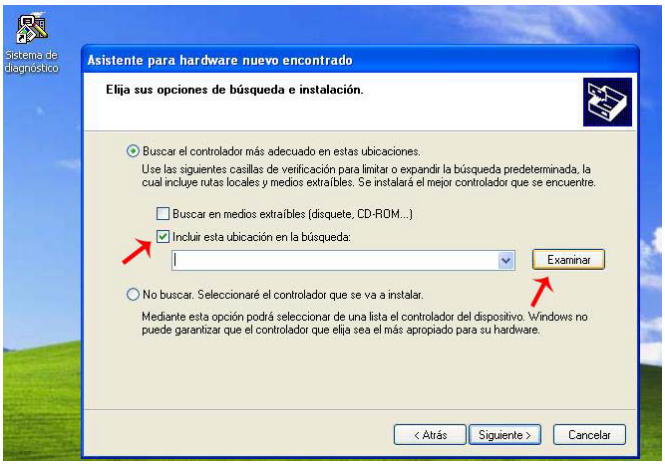
Sistema de diagnóstico
Asistente para hardware nuevo encontrado
Elija sus opciones de búsqueda e instalación.
Buscar el controlador más adecuado en estas ubicaciones.
Use las siguientes casillas de verificación para limitar o expandir la búsqueda predeterminada, la cual incluye rutas locales y medios extraíbles. Se instalará el mejor controlador que se encuentre.
Buscar en medios extraíbles (disquete, CD-ROM...)
Incluir esta ubicación en la búsqueda:
Examinar
No buscar. Seleccionaré el controlador que se va a instalar.
Mediante esta opción podrá seleccionar de una lista el controlador del dispositivo. Windows no puede garantizar que el controlador que elija sea el más apropiado para su hardware.
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

En la siguiente pantalla selecciona la Opción: **Incluir esta ubicación en la búsqueda**.

Y después haz click en el botón **Examinar.**

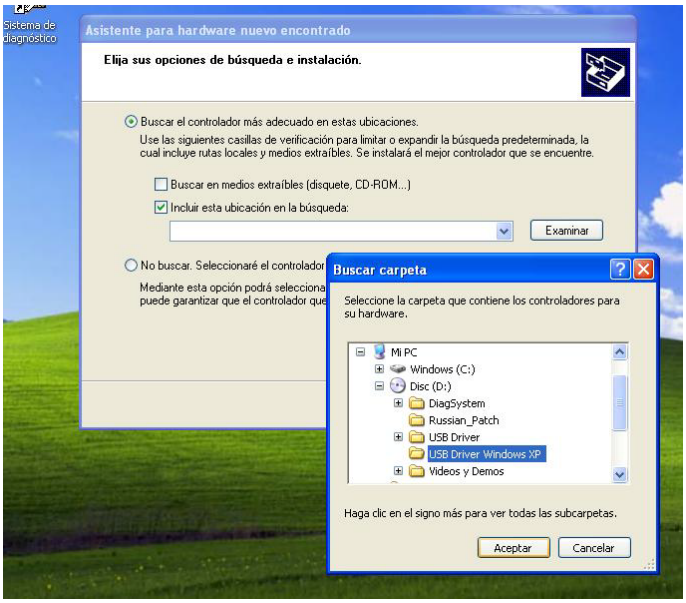
Sistema de diagnóstico
Asistente para hardware nuevo encontrado
Elija sus opciones de búsqueda e instalación.
Buscar el controlador más adecuado en estas ubicaciones.
Use las siguientes casillas de verificación para limitar o expandir la búsqueda predeterminada, la cual incluye rutas locales y medios extraíbles. Se instalará el mejor controlador que se encuentre.
Buscar en medios extraíbles (disquete, CD-ROM...)
Incluir esta ubicación en la búsqueda:
Examinar
Buscar carpeta
Seleccione la carpeta que contiene los controladores para su hardware.
Mi PC
Windows (C:)
Disc (D:)
DiagSystem
Russian_Patch
USB Driver
USB Driver Windows XP
Videos y Demos
Haga clic en el signo más para ver todas las subcarpetas.
Aceptar
Cancelar

Selecciona la **Unidad de CD**, (normalmente la letra D:) luego Selecciona la carpeta **USB Driver Windows XP**, y da click en Aceptar.

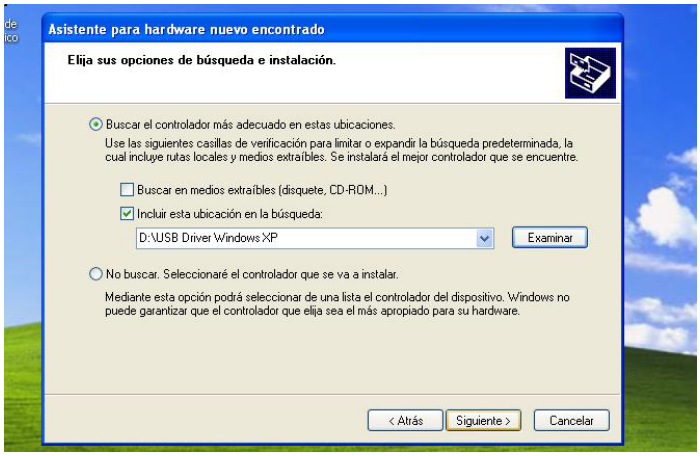
Asistente para hardware nuevo encontrado
Elija sus opciones de búsqueda e instalación.
Buscar el controlador más adecuado en estas ubicaciones.
Use las siguientes casillas de verificación para limitar o expandir la búsqueda predeterminada, la cual incluye rutas locales y medios extraíbles. Se instalará el mejor controlador que se encuentre.
Buscar en medios extraíbles (disquete, CD-ROM...)
Incluir esta ubicación en la búsqueda:
D:\USB Driver Windows XP
Examinar
No buscar. Seleccionaré el controlador que se va a instalar.
Mediante esta opción podrá seleccionar de una lista el controlador del dispositivo. Windows no puede garantizar que el controlador que elija sea el más apropiado para su hardware.
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

Así es como debe quedar, da click en Siguiente >

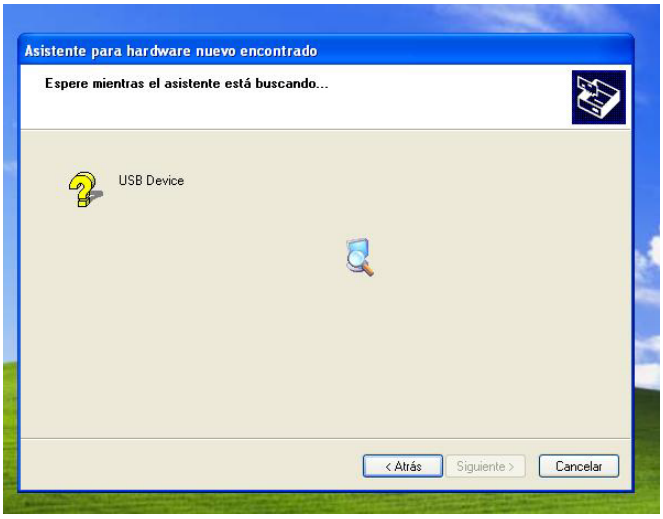

Empezara a buscar el driver, y después aparecerá otra ventana

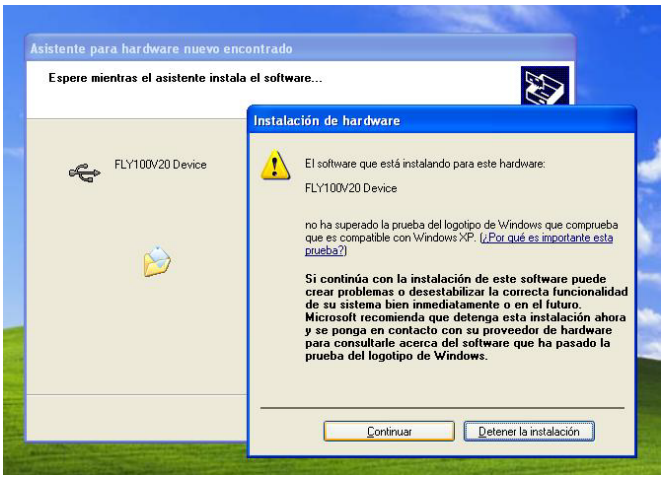
Asistente para hardware nuevo encontrado
Espere mientras el asistente instala el software...
FLY100V20 Device
Instalación de hardware
El software que está instalando para este hardware:
FLY100V20 Device
no ha superado la prueba del logotipo de Windows que comprueba que es compatible con Windows XP. (¿Por qué es importante esta prueba?)
Si continúa con la instalación de este software puede crear problemas o desestabilizar la correcta funcionalidad de su sistema bien inmediatamente o en el futuro. Microsoft recomienda que detenga esta instalación ahora y se ponga en contacto con su proveedor de hardware para consultarle acerca del software que ha pasado la prueba del logotipo de Windows.
Continuar
Detener la instalación

Da click en **Continuar**

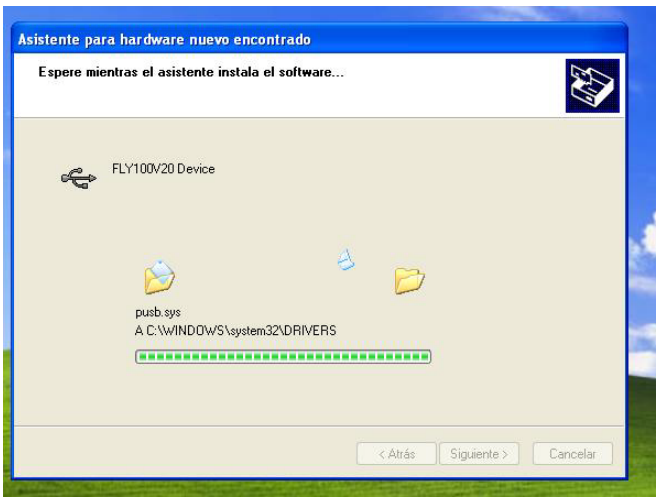

Espera a que copie los archivos, y da click en **Finalizar**.

Aquí termina la instalación del Driver, ahora vamos a verificar la comunicación con el auto y el funcionamiento del programa…

Verificación de la comunicación y el programa

Para que exista comunicación con el equipo, inserta la llave del auto en el switch y gírala a la posición ON como se muestra:

Una vez puesta la llave en ON, abre el programa del FLY100 (Sistema de Diagnóstico).

Te aparecerá una pantalla como ésta:

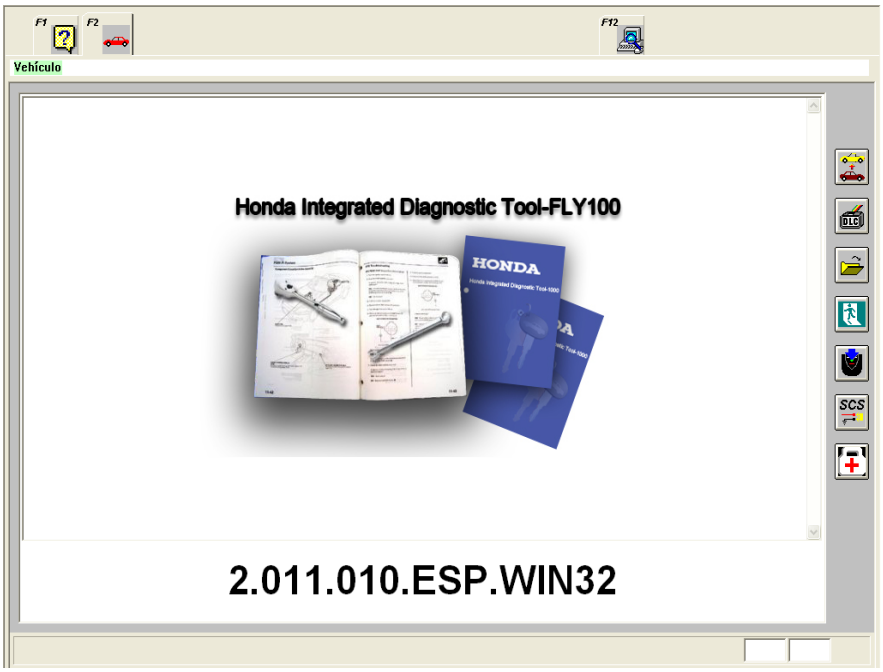

Botones básicos:

Iniciar sesión /conexión nueva con el auto.

Regresar a la pantalla anterior.

Desconectar/salirse del sistema.

Ahora presiona el botón (Iniciar sesión), el sistema empezara a comunicarse:

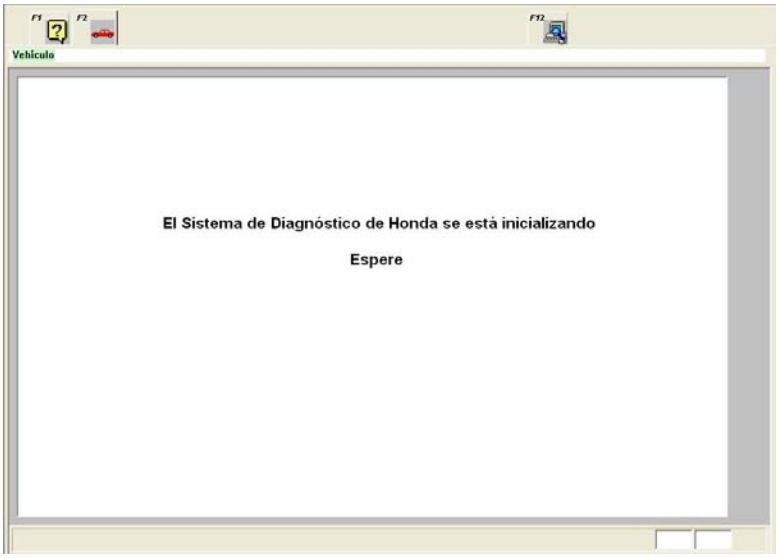

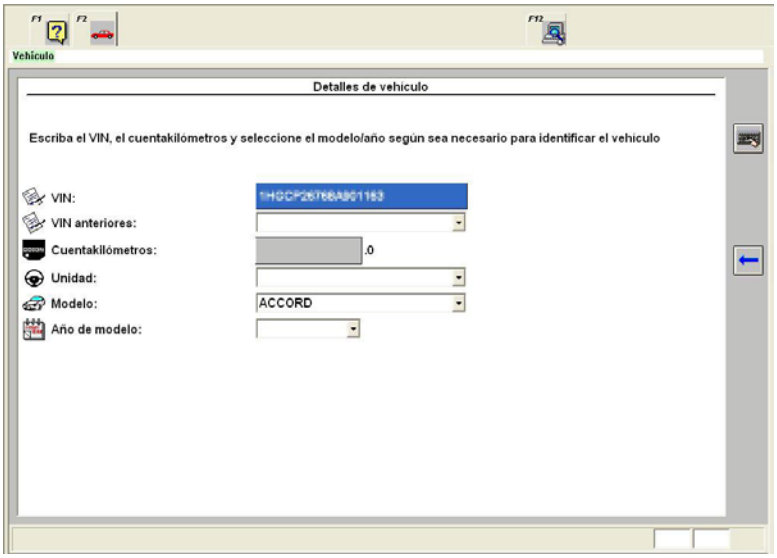

Una vez que salga una pantalla como ésta significa que la comunicación funciona correctamente.

En caso de mostrar un mensaje de error, llama a **Cerrajería MG** y pregunta por asistencia sobre Honda FLY100.

A continuación, llena la información que se te pide

Y da click en la flecha verde.

Te deberá aparecer un menú con opciones parecido al siguiente:

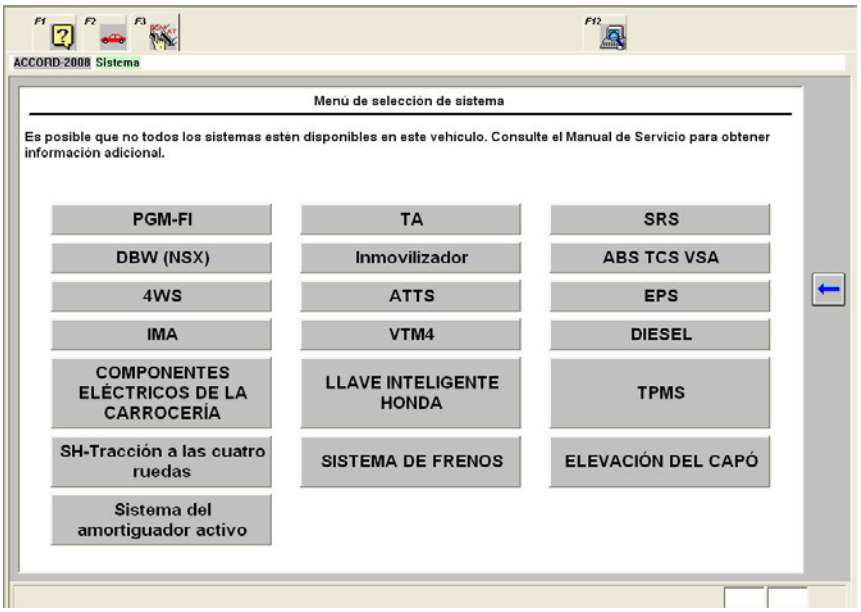

Cuando salga esta pantalla, quiere decir que tanto la comunicación como el programa sirven correctamente.

Para saber cómo Reescribir llaves, consulta el manual que viene en tu CD de instalación llamado "**Manual Reescribir Llaves**", o descarga el manual de la página en Cerrajería MG, www.cerrajeriamg.com.